


Характеристика модели

высокопрочный чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
 O-образное кольцо и уплотнение из эластомера
 Обжимное кольцо из ПОМа
 для P_y до 1.6 МПа

| Диам. трубы 1, мм | Диам. трубы, 2 мм | Вес, кг |
|-------------------|-------------------|---------|
| 25 | 20 | 0,30 |
| 32 | 25 | 0,51 |
| 40 | 32 | 0,80 |
| 50 | 32 | 1,70 |
| 50 | 40 | 1,40 |
| 63 | 50 | 1,70 |
| 75 | 63 | 2,65 |
| 90 | 75 | 3,30 |


Соединительная муфта переходная № 6310

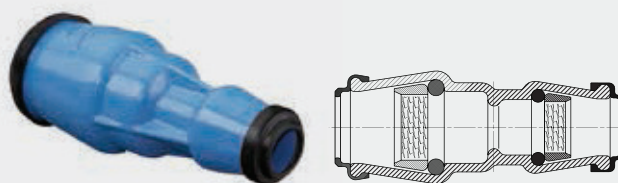

| Диам. трубы, мм | Вес, кг |
|-----------------|---------|
| 32 | 1,10 |
| 40 | 1,90 |
| 50 | 2,10 |
| 63 | 3,20 |

Внимание: нет упора !

Муфта без стопоров для дополнительной установки № 6301

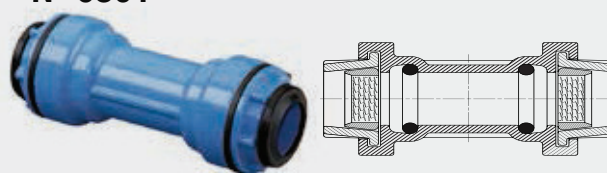

| Диам. трубы, мм | Вес, кг |
|-----------------|---------|
| 40 | 1,20 |
| 50 | 1,80 |
| 63 | 2,60 |
| 90 | 5,00 |

Отвод 45° № 6440



| Диам. трубы мм | Вес, кг |
|----------------|---------|
| 20 | 0,30 |
| 25 | 0,45 |
| 32 | 0,80 |
| 40 | 1,20 |
| 50 | 1,90 |
| 63 | 3,00 |

Колено 90° № 6400

