

Фланец системы ISO для ПЭ труб

hawle

Описание изделия

- до $P_y = 1.6$ МПа

Монтаж:

Снять фаску 30° с конца трубы и намочить его, затем втолкнуть трубу до упора

Характеристика модели


Фланец из серого ковкий чугуна, с эпоксидным покрытием

Зубчатое кольцо: POM

Уплотнительное кольцо: эластомер
(годный для питьев. воды)


№ 5500 равнопроходный

№ 5530 переходный

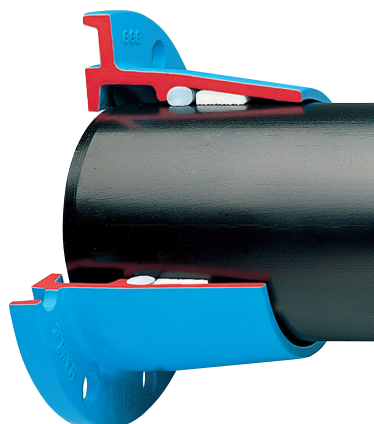

№ 5500

DN фланца	Диам. трубы мм	D	K	b	L	E	Болты		Весь, кг
							К-во	Резьба	
40	50	150	112	23	97	93	4	M 16	2,6
50	63	165	125	23	94	80	4	M 16	3,2
60	75	175	138	24	105	100	4	M 16	3,9
65	75	185	145	24	105	99	4	M 16	4,0
80	90	200	160	24	101	96	8	M 16	4,2
100	110	220	180	25	124	119	8	M 16	6,7

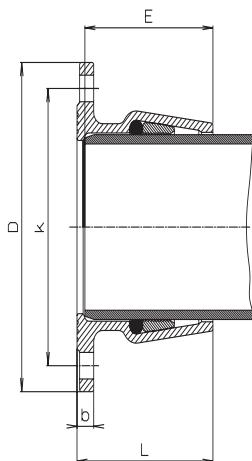

№ 5530

DN фланца	Диам. трубы, мм	D	K	b	L	E	Болты		Весь, кг
							К-во	Резьба	
40	40	150	110	21	85	80	4	M 16	2,4
50	50	165	125	23	97	93	4	M 16	3,0
60	63	175	135	24	94	90	4	M 16	3,9
65	63	185	145	24	94	90	4	M 16	4,2
80	75	200	160	24	105	100	8	M 16	5,0
100	90	220	180	25	101	96	8	M 16	5,9