

SYNOFLEX Заглушка


прочное на растяжение универсальное соединение для всех видов труб

hawle

Описание изделия

- В соответствии с EN 14525
- Корпус и зажимное кольцо из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным порошковым покрытием
- Гибкое уплотнение из эластомера в соответствии с EN 681-1 (пригодное для питьевой воды)
- Эластичное кольцо Synoflex из полиоксиметилена
- Фиксирующие элементы из нержавеющей стали. На каждом звене опорного кольца закреплен фиксирующий элемент
- Болты и гайки из нержавеющей стали со специальным покрытием против истирания трением
- Фиксатор от прокручивания головки болта из нержавеющей стали с защитным колпачком из эластомера
- Болты с возможностью их поворота на 180°
- Распорные втулки из пластика
- Компенсация угла до 8° (+/- 4° на муфту)
- Для прочного на растяжение соединения с полиэтиленовыми трубами требуется опорная втулка из нержавеющей стали (например, No 6035 или 6036).
- По выбору с резьбовым подключением или без 1"-2" осевое или радиальное

№ 7980

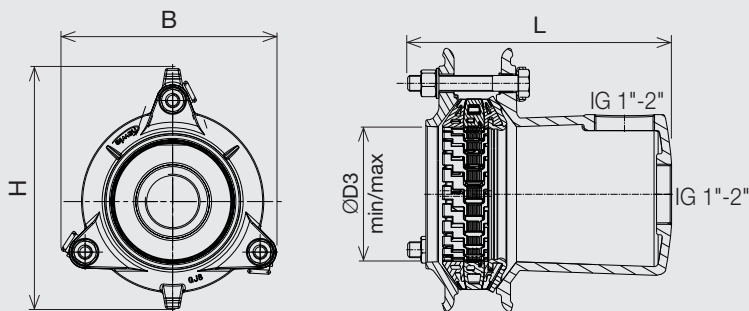

DN	P _y / МПа	Муфта				L	Вес кг
		B	H	Труба ØD3 мин/макс	Болты		
80	1.6	171	204	85 - 105	3x M12-80	217	5,5
100		226	260	104 - 132	3x M16-100	256	9,0
125		250	290	131 - 160	3x M16-110	274	11,5
150		315	350	155 - 192	4x M16-110	279	14,6
200		326	405	198 - 230	6x M16-120	304	22,4



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru

L 6/1