

# ZAK-Унив. перекрыв. врезной хомут для горизонтальной и вертикальной установки



## Описание изделия

- для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
- хомут из нержавеющей стали покрыт резиной
- седло полностью покрыто эпоксидным порошковым слоем
- подвижный резиновый кожух вокруг хомута для легкого монтажа
- уплотнение хомута вылито с учетом повторения поверхности трубы и зафиксировано в корпусе хомута
- легко монтирующиеся болты с тарельчатыми шайбами из нержавеющей стали

## Характеристика модели

Корпус хомута из ковкого чугуна, с эпоксидным порош. покрытием

Уплотнение: эластомер (годный для питьевой воды)

Хомут: лента 1,5 мм, из нерж. стали 1.4571 DIN 17006


Резиновый кожух: эластомер (резина)

Болты: M 16 - нерж. сталь 1.4308 DIN 17006

Гайки: DIN 934, нерж.и кислотостойкая сталь, 1.4401, DIN 17006 (с молибденовым покрытием)

№ 3810 в сборе

№ 3810G без хомута и уплотнения

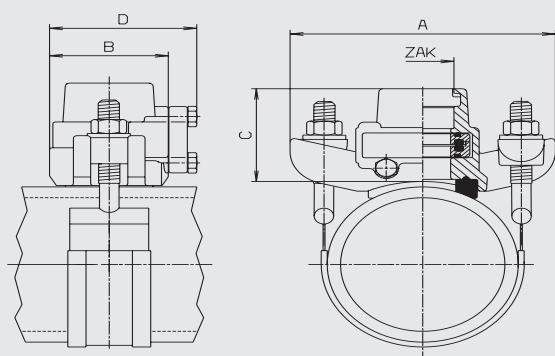

**ZAK Муфта d 34 макс. сверление диам. 25 мм**

Вес без скобы

Труба - диам. мм	H	L	L1	Вес, кг
65 - 500	83	200	112	2,50

**ZAK Муфта d 46 макс. сверление диам. 35 мм**

Вес без скобы

Труба - диам. мм	H	L	L1	Вес, кг
65 - 500	86	200	112	3,00

F 7/2



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2  
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru