


Характеристика модели

ковкий полиоксиметилена
О-образное кольцо и уплотнение из эластомера
Обжимное кольцо из ПОМа
для P _y до 1.6 МПа


Диам. трубы, мм	Резьба EN 10226-1	Вес, кг
20	1/2"	0,04
25	3/4"	0,06
32	1"	0,10
40	1 1/4"	0,21
50	1 1/2"	0,28
63	2"	0,44

Переходник с наружной резьбой № 6120

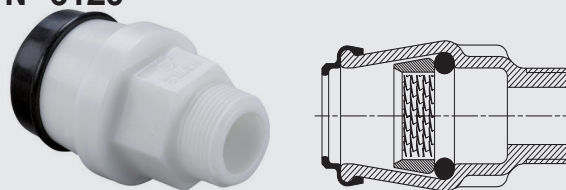


Диам. трубы, мм	Резьба ISO 228	Вес, кг
20	1/2"	0,06
25	3/4"	0,08
32	1"	0,12
40	1 1/4"	0,23
50	1 1/2"	0,34
63	2"	0,47

Переходник с наружной резьбой № 6220

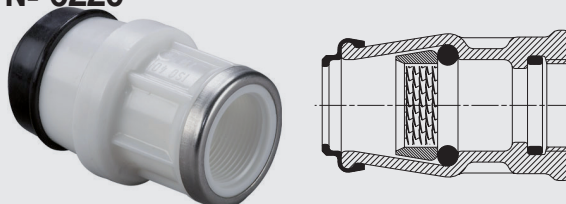

Диам. трубы, мм	Вес, кг
20	0,07
25	0,10
32	0,15
40	0,30
50	0,50
63	0,75

Соединительная муфта № 6320

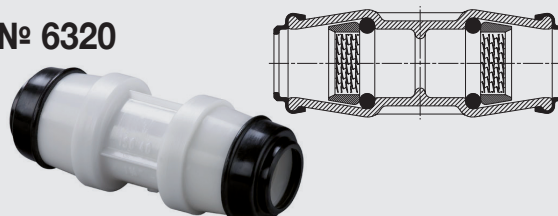

Диам. трубы 1, мм	Диам. трубы 2, мм	Вес, кг
25	20	0,08
32	25	0,13
40	25	0,20
40	32	0,23
50	32	0,30
50	40	0,42
63	40	0,50
63	50	0,60

Соединительная муфта переходная № 6330

