

Вантуз

рабочее давление 0 - 16 бар



Описание изделия

- Водонепроницаемый полиэтиленовый кожух с запорной задвижкой, вантузом и фитингом для присоединения сбросной трубы из ПЭ
- Автоматический вантуз бесступенчатого действия
- Уплотнительная поверхность не контактирует со сточными водами (воздушная прослойка)
- Два подключения, обеспечивающие эффективную промывку при проведении технического обслуживания (верхнее подключение = вход промывочной воды)
- Все механические вали изготовлены из коррозионноустойчивых материалов, корпус из стали с эпоксидным порошковым покрытием
- При использовании с системой продувки сжатым воздухом требуется дополнительный клапан

Характеристики модели

Корпус: сталь, эпоксидное порошковое покрытие (альтернатива – исполнение из нержавеющей стали)

Макс. мощность выпуска воздуха: 230 м3/ч

Размеры и отверстия фланцев согласно EN 1092-2-PN 10

Рабочий диапазон давления: 0 - 16 бар

Дополнения к изделию

Крышка и кольцо кожуха (см. на стр. L1/2)


Ковер (см. на стр. L1/2)

Клапан (см. на стр. D1/3)


№ 9828 с фланцем



Фланец

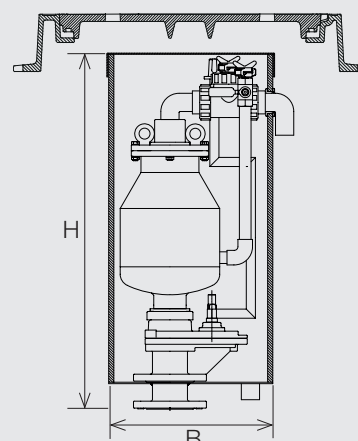

Пример использования

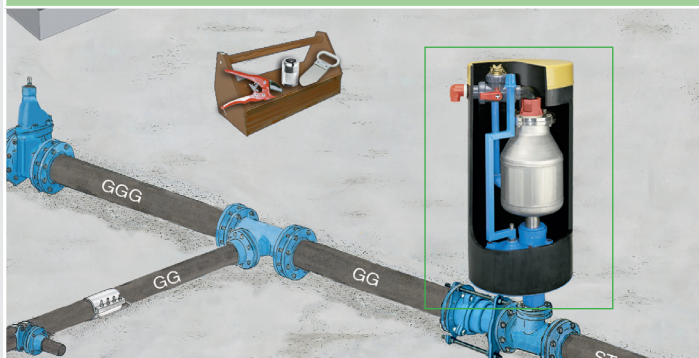

| № заказа | Фланец DN | RD м | H | B | Масса кг |
|----------|--------------|---------|------|-----|-------------|
| 9828 | 80 | 1,25 | 975 | 455 | 62,00 |
| | | 1,50 | 1225 | | 80,00 |



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru

D 2/1