

Сточная вода - Вентиль

с запирающей пластиной, муфтой ZAK 69 и гладким концом



Описание изделия

- Запорная задвижка для допomoвого присоединения с системой ZAK-System
- Шпindelъ не погружается в рабочую среду
- Надёжное и плотное запираение посредством запирающей пластины и кольцевого уплотнения круглого сечения
- Предназначена для бесколодезной установки
- Возможность замены верхней части „под давлением“
- 100 % защиты от коррозии
- Макс. диаметр сверления: 50 мм

Характеристики модели

Корпус: GJS-400 (GGG-40), эпоксидное порошковое покрытие

Шпindelъ, запирающая пластина: нержавеющая сталь

Муфта / гладкий потрубок: ZAK 69


Макс. рабочее давление: 10 бар

Дополнения к изделию

Штоки и штурвалы см. в гл. В + С


Набор для сверления ZAK 69 и буровую коронку см. в гл. К

№ 2616

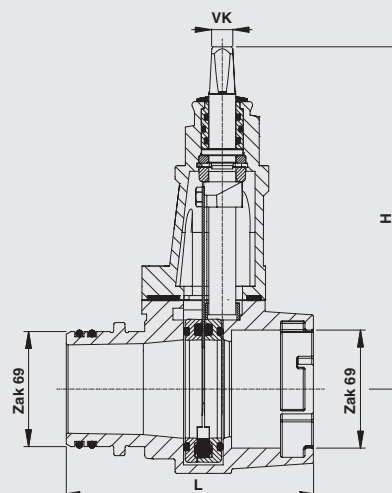

Гладкий потрубок Муфта	H	L	VK	Масса кг
ZAK 69	203	146,5	10,3	4,40

Пример использования

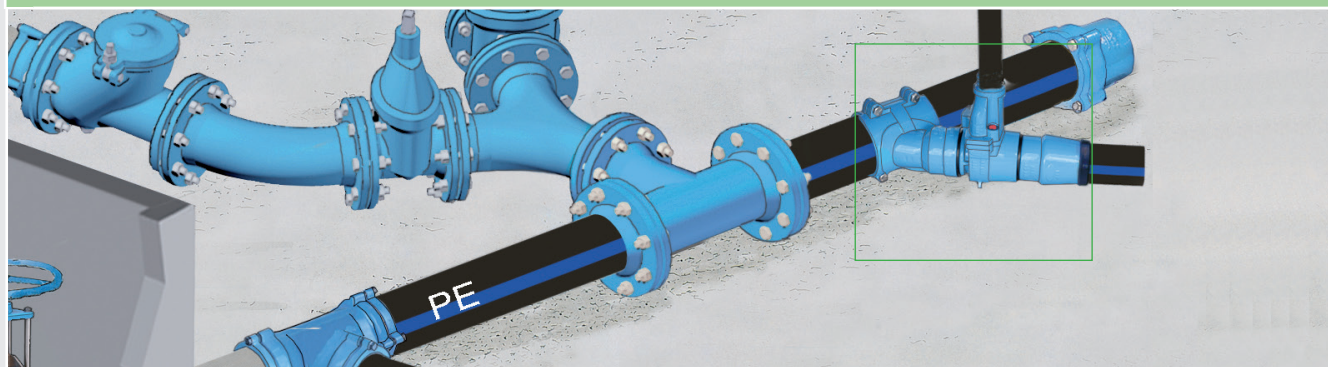

I 1/2



ООО „Хавле“ RUS-123060 Москва - Россия - ул. Берзарина, дом 36, строение 2
Тел.: +7 495-589 27 46/48 - Факс: +7 499-192 63 01 - E-mail: moskau@hawle.at - www.hawle.ru