Фигура	235
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

СИЛЬФОННЫЙ КЛАПАН

Материал	Давление	Диаметр	Макс.температура
A серый чугун	C 16 bar	DN 15-250	300°C
C сферический чугун	C 16 bar D 25 bar	DN 15-200 DN 15-80	350°C

CE

согласно директиве 97/23/EC

обозначение CE для Dn≥32

ХАРАКТЕРИСТИКА

- высокий уровень плотности (класс - A по норме EN - 12266 - 1)
- Малая строительная длина
- экологически безопасен
- собран согласно EN - 12266 - 1
- Фланцы согласно EN 1092-2
- строительная длина EN 558 ряд 8

ПРИМЕНЕНИЕ

- установки с горячей и холодной водой
- установки для пара
- Нейтральные среды

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

МАТЕРИАЛЫ

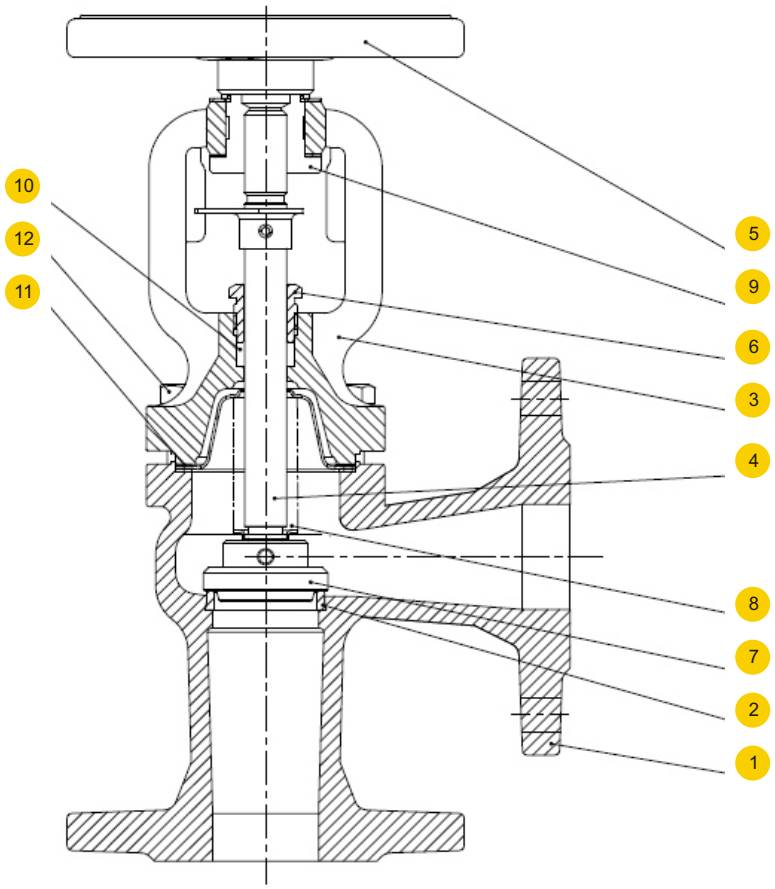

Исполнение 08



Исполнение 78



	Материал корпуса	A	C
	Исполнение	**01; 04**	**01; 04**
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex. JI1040)	EN – GJS400 - 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)
2	Кольцо корпуса	X12Cr13 1.4006	
3	Крышка	EN – GJS400 - 18-LT 5.3103 (ex.JS1025)	
4	Шток	X20Cr13 1.4021	
5	Штурвал	Сталь	
6	Сальник	11SMnPb30	
7	Клапан	X20Cr13 1.4021	
8	Сильфон	X6CrNiMoTi-17-12-2	
9	Втулка	11SMnPb30	
10	Уплотнение сальника	Графит	
11	Прокладка крышки	Графит+CrNiSt	
12	Болт 6kt.	8.8	A2-70
	Макс. Температура	300°C	350°C

Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание **07/2012**

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

РАЗМЕРЫ

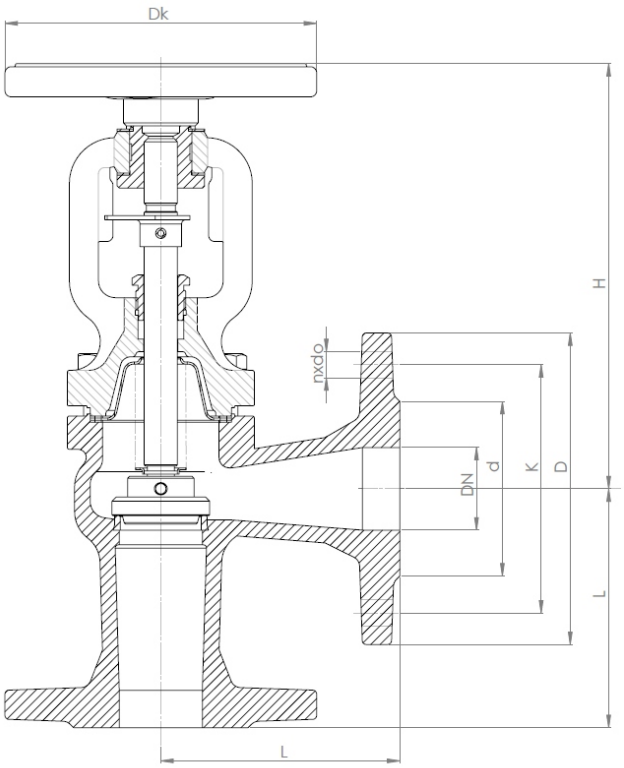

DN	PN 16				PN 16,25						type 71
	D	d	K	n x do	Dk	h	L	H	Kvs		
	Мм								m^3/h	Kr	Kr
15	95	46	65	4x14	125	5	90	181	7,2	3,2	3,2
20	105	56	75	4x14	125	5	95	178	9,2	3,7	3,9
25	115	65	85	4x14	125	7	100	192	16,0	4,9	5,0
32	140	76	100	4x19	125	8	105	188	22,0	6,5	6,7
40	150	84	110	4x19	150	10	115	205	37,0	8,8	9,1
50	165	99	125	4x19	150	13	125	211	51,0	9,7	10,2
65	185	118	145	4x19	175	17	145	242	98,5	13,8	14,3
80	200	132	160	8x19	200	20	155	251	143	18,0	18,9
100	220	156	180	8x19	250	25	175	307	226	31,0	33,0
125	250	184	210	8x19	300	32	200	337	291	44,0	46,5
150	285	211	240	8x23	400	38	225	366	455	69,0	71,0
200	340	266	295	12x23	500	50	275	493	625	110,5	-
250	405	319	355	12x28	500	63	325	531	-	-	-

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	235
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

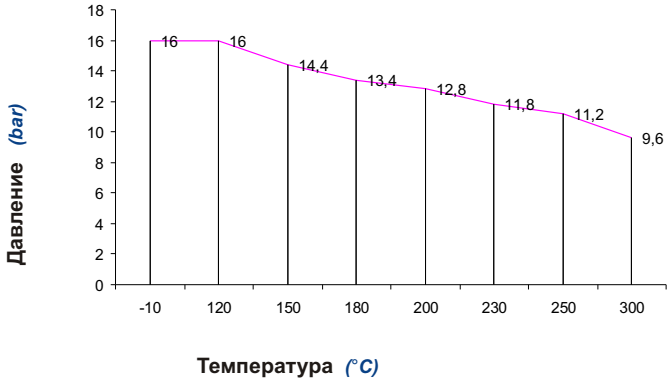

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJL-250

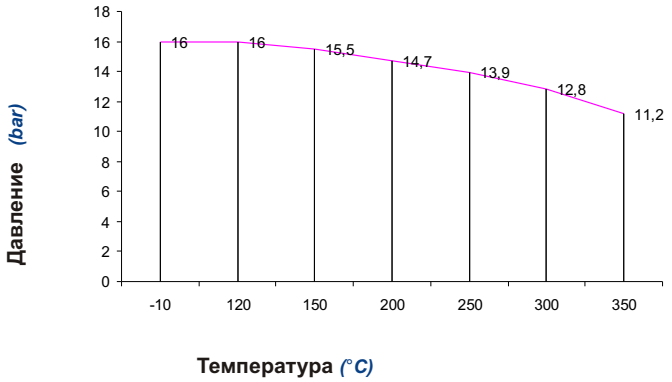

Допустимый предел работы
PN 16 EN-GJS-400-18-LT

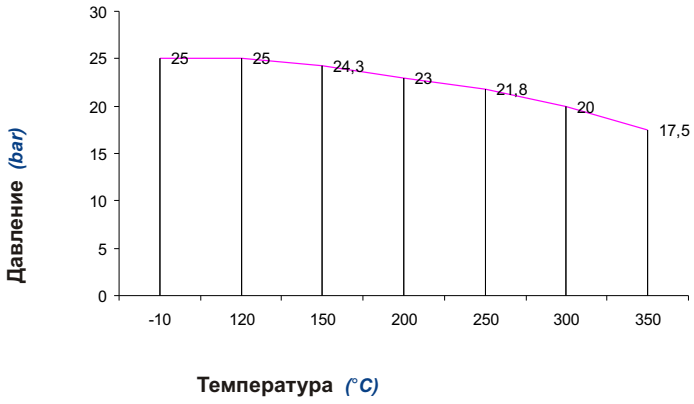

Допустимый предел работы
PN 25 EN-GJS-400-18-LT

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	235
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
235	A Серый чугун EN-GJL-250	15-150 mm	C 16bar	01 Tmax 300 °C ● Клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		200-250 mm	C 16bar	04 Tmax 300 °C ● Разгруженный клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		15-200 mm	C 16bar	71 Tmax 300 °C ● Дроссельный клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
	C Сферический чугун EN-GJS-400-18-LT	15-150 mm	C 16bar	01 Tmax 350 °C ● Клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		200 mm	C 16bar	04 Tmax 350 °C ● Разгруженный клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		15-200 mm	C 16bar	71 Tmax 350 °C ● Дроссельный клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		15-80 mm	D 25bar	01 Tmax 350 °C ● Клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
		15-80 mm	D 25bar	71 Tmax 350 °C ● Дроссельный клапан соединён с сильфоном. Шток, клапан, сильфон, кольцо корпуса - нержавеющая сталь

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl

Фигура	235
Присоединение Форма	Фланцевое Угловой

ZETKAMA

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наше обозначения

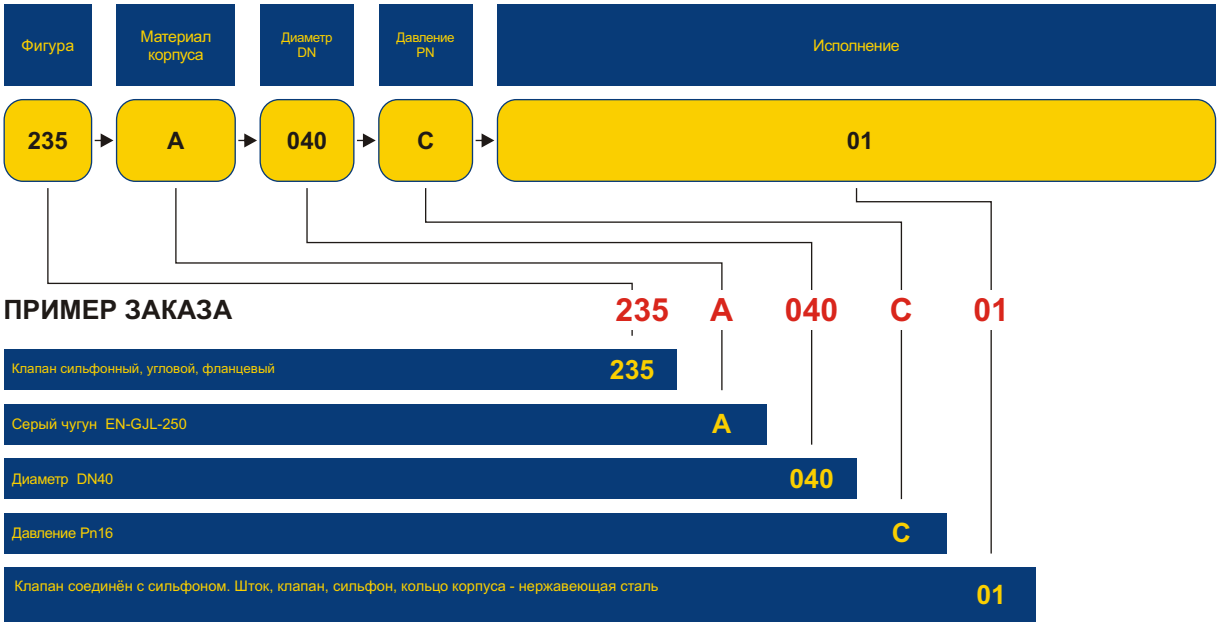

ZETKAMA Spółka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl